

LRR IO

RAY TIPI IO MODUL



LRR Ray tipi Giriş-Çıkış Modülü, otomasyon panosu içerisinde az yer kaplaması, kullanıcı dostu Modbus Slave yapısı ile yüksek hızlı okuma ve yazma işlemlerinde yardımcı üründür. Kullanıcı bildirimi için enerji ve durum LEDleri ile cihaz hakkında kolaylıkla durum analizi yapılabildiği gibi 0-10V giriş ve 0-10V çıkış opsiyonlarına sahiptir. Ek olarak 100kHz hızlarına kadar frekans okuyabilmektedir.



Özellikler

- Modbus TCP, Modbus RTU
- RS232 veya RS485 haberleşme seçenekleri
- 8adet TTL çıkış
- 8adet Opto İzole Giriş
- Opsiyonel 0/10V Çıkış
- Opsiyonel 0/10V Giriş
- Hızlı okuma, saniyede 100 aktarım
- Modbus RTU/ASCII 115200bps
- Opsiyonel 230400bps seçeneği
- Geniş besleme aralığı
- Fabrika ayarlarına geçiş için gizli buton




Teknik Özellikler

CİHAZ	
Tuş Takımı	1 adet fabrika ayarlarına dönme tuşu
Durum Göstergeleri	Besleme ve Durum gösterge ledleri
GİRİŞ/ÇIKIŞ	
Çıkışlar	8adet TTL Digital Çıkış (NPN)
Girişler	8adet Digital Giriş (Opto İzole)
Opsiyonlar	1adet 0/10V Analo Giriş 1adet 0-10V Analog Çıkış
HABERLEŞME	
Haberleşme	1 adet Modbus TCP/IP Ethernet. 1 adet RS485 seri çıkış. 1200-115200bps (Opsiyonel) 1 adet RS232 seri çıkış. 1200-115200bps (Opsiyonel) *230400bps isteğe bağlı Modbus TCP/RTU/ASCII haberleşme standart
ÇALIŞMA KOŞULLARI	
Besleme/ Güç	24Vdc (+/- % 10) / 5W maksimum
Kutu/ Ebatlar	Ray Tipi metal kutu, 19x35x104mm
Çalışma Sıcaklığı	-20/70°C
Koruma Sınıfı	IP54

BOYUTLAR

19 x 35 x 104 mm Ray Tipi Alüminyum Kutu

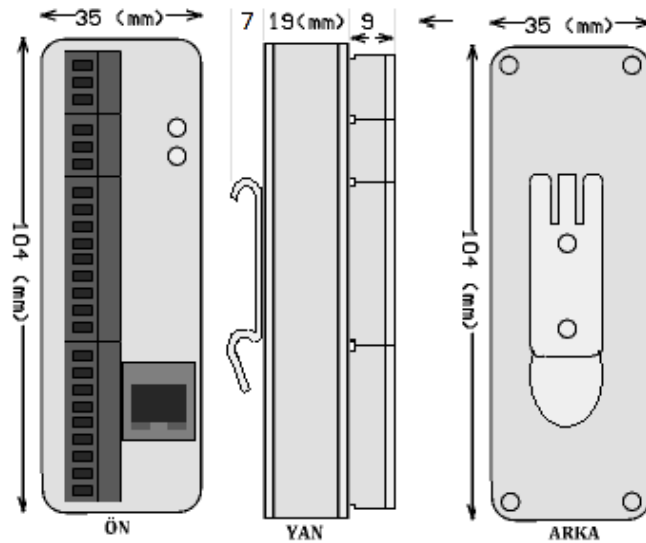



LRR IO

DIN RAIL TYPE IO MODULE



LRR Rail-type Input-Output Module is an auxiliary product in high-speed reading and writing operations with its user-friendly Modbus Slave structure, taking up less space in the automation panel. It has 0-10V input and 0-10V output options as well as making status analysis about the device easily with energy and status LEDs for user notification. Additionally, it can read frequencies up to 100kHz.



Specifications

- Modbus TCP, Modbus RTU
- RS232 or RS485 communication options
- 8pcs TTL Outputs
- 8pcs Opto Isolated Inputs
- Optional 0/10V Output
- Optional 0/10V Input
- Fast read, 100 transactions per seconds
- Modbus RTU/ASCII 115200bps
- Optional 230400bps baudrate
- Wide supply range
- Hidden button for reset to factory settings



Technical Specifications

DEVICE	
Tuř Takımı	1 adet fabrika ayarlarına dönme tuřu
Durum Göstergeleri	Besleme ve Durum gösterge ledleri
INPUT/OUTPUT	
Outputs	8pcs TTL Digital Outputs (NPN)
Inputs	8pcs Digital Inputs (Opto Isolated)
Options	1pcs 0/10V Analog Input 1pcs 0-10V Analog Output
COMMUNICATION	
Communication	1 pcs Modbus TCP/IP Ethernet 1 pcs RS485 serial output. 1200-115200bps (Optional) 1 adet RS232 serial output. 1200-115200bps (Optional) *230400bps on request Modbus TCP/RTU/ASCII communication standart
WORKING CONDITIONS	
Supply/ Power	24Vdc (+/- % 10) / 5W maximum
Case/ Dimensions	DIN Rail Type Metal Case, 19x35x104mm
Working Temperature	-20/70°C
IP Class	IP54

DIMENSIONS

19 x 35 x 104 mm Din Rail Metal Casing

