





ETABS

BELT SCALE

REMOTE SOFTWARE

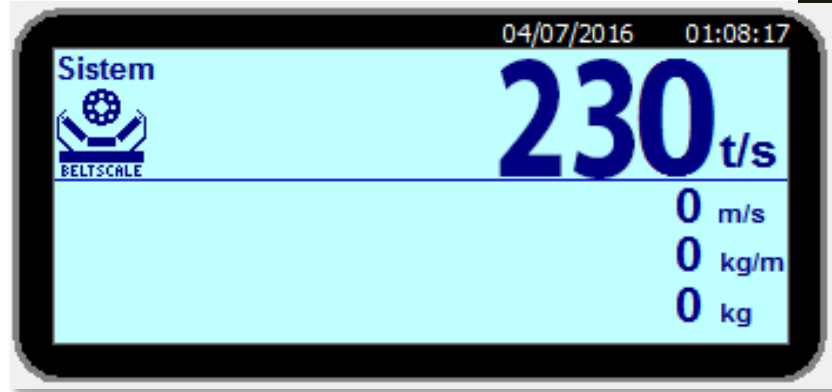

EtaBS software communicates with the Belt Scale LPR series devices and reads the instant information and total information of the measured material and allows it to be monitored graphically. Saves for reporting. It allows resetting the total information without having to

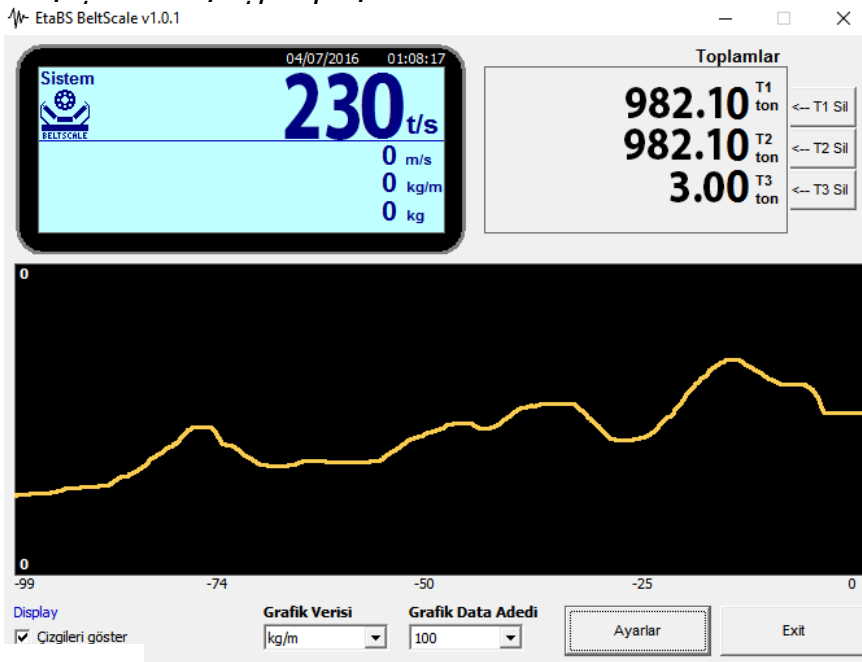


Specifications

- Automatic report file saving
- Displays Flowrate (ton/hour), S(m/sn), DistributedLoad (kg/m), MomentaryLoad (kg), Total1, Total2, Total3
- Graphically view values
- ModbusRTU communication
- 1200-115200bps working baudrates supported



Technical Specifications

REQUIREMENTS	
Screen	At least 800*600 pixel
Operating System	Win98, Win2000, WinXP, Win7-8-10-11
PC Hardware	Pentium300MHz or beter
Driver	To get pdf file output required pdf generator software needs to be installed on your system. (Freeware Foxit Reader etc)
Program Size	10mbyte
Communication	RS232/RS485 HalfDuplex Needs to be an attached CommPort on Computer. Internal SerialPort or external USB/Serial Converter required. 1200-115200bps Modbus RTU/ASCII supported.
File	
File Type	Database or log file which holds BeltScale datas. (Reporting software EtaRP software is free)
Recording Pcs	10.000.000 records (There is no limit on record counts, to be used as easy sorting and small data sizes, it is advised to erase or change file yearly)
Options	
Remote Access	---
External Reporting Disc	---
Licence	
	Licence required. All rights reserved.

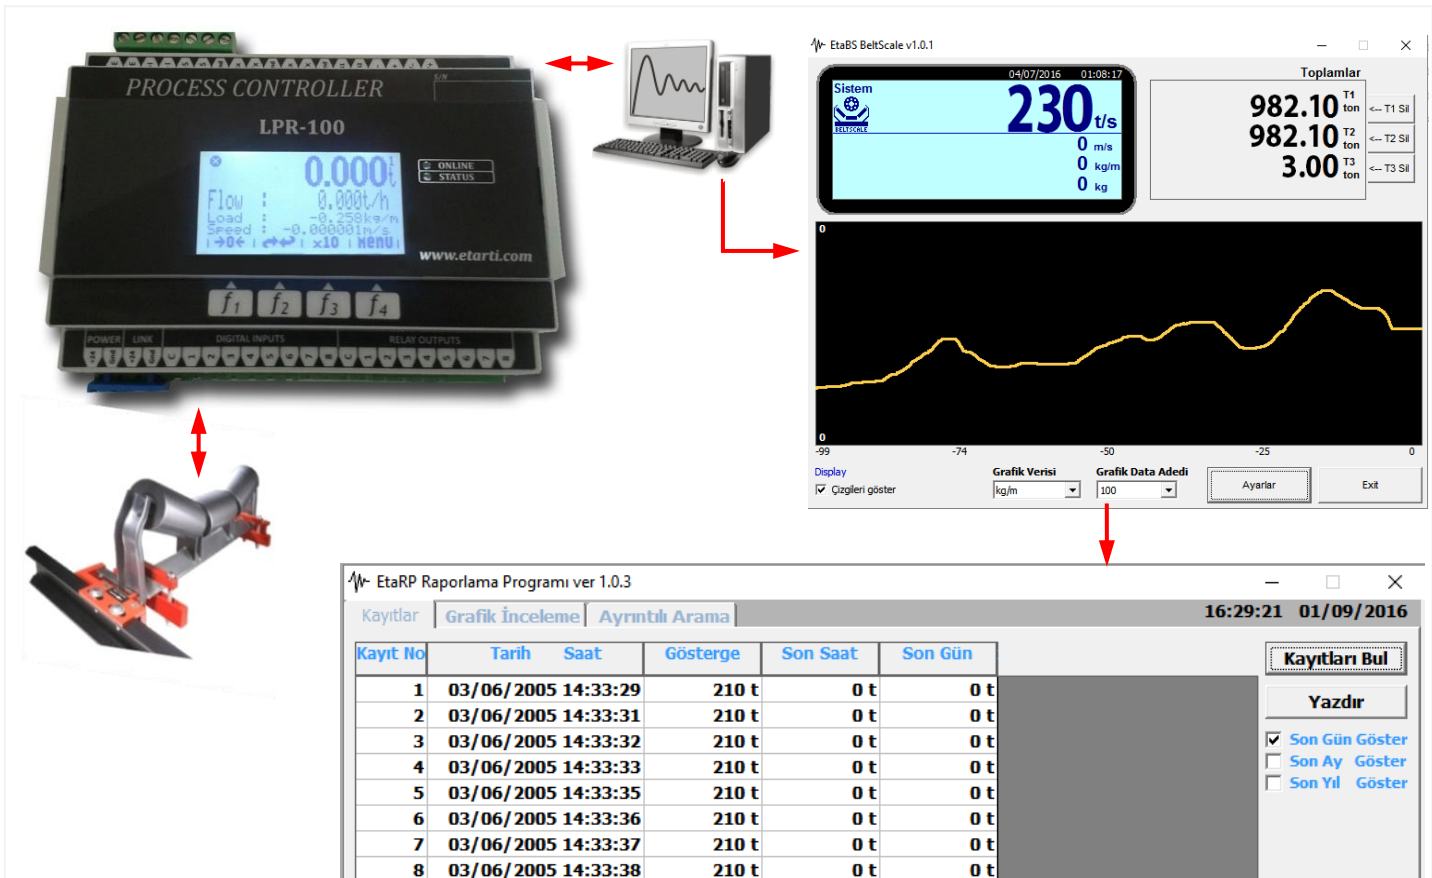





ETABS

BANT KANTARI

İZLEME YAZILIMI

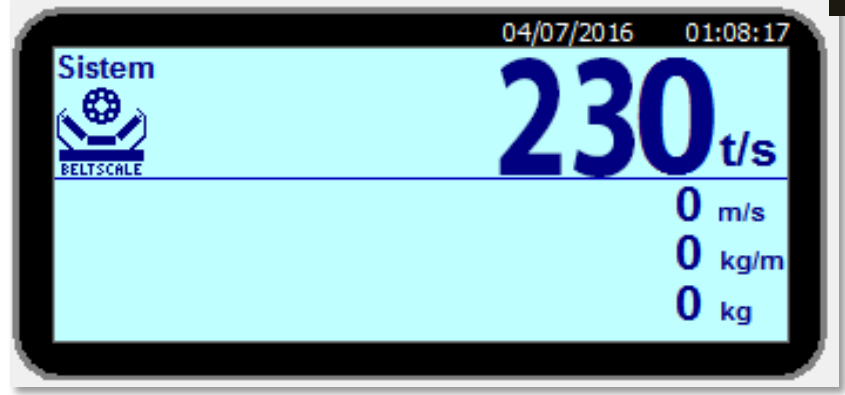

EtaBS yazılımı Bant Kantarı cihazı ile haberleşerek geçen ürüne ait anlık bilgileri ve toplam bilgilerini okur, grafik olarak izlenmesini sağlar. Raporlanmak üzere kaydeder. Toplam bilgilerini cihaza müdahale etmeye gerek kalmadan sıfırlamaya olanak tanır.

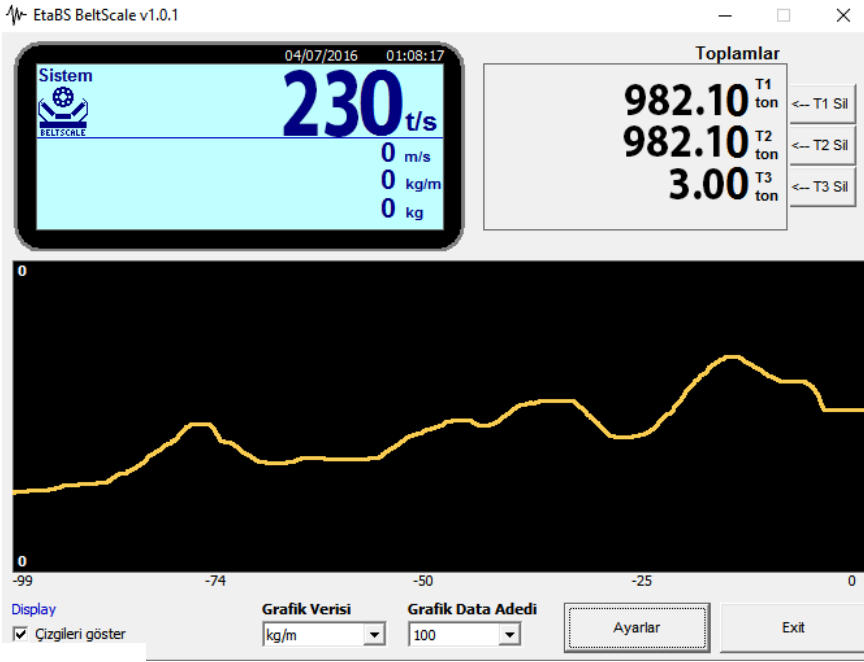

Özellikler

- Otomatik rapor dosyası kaydetme
- Debi(ton/saat) , Hız (m/sn), Yayıllı Yük(kg/m), Anlık Yük (kg), Toplam1, Toplam2, Toplam3 gösterebilme
- Grafik olarak bilgileri izleme
- ModbusRTU haberleşme
- 1200-115200bps haberleşme hızı aralığını destekler



Teknik Özellikler

GEREKSİNİMLER	
Ekran	En az 800*600 pixel
İşletim Sistemi	Win98, Win2000, WinXP, Win7-8-10
PC Donanım	Pentium300MHz ve üzeri
Driver	Pdf çıktısı alabilmek üzere gerekli pdf üreteç yazılımları yüklenmiş olmalıdır. (Ücretsiz Foxit Reader vb)
Program Boyutu	10mbyte
Haberleşme	RS232/RS485 HalfDuplex Bilgisayara bağlı bir CommPort gerektirir. Dahili bir port ya da USB/Seri çevirici edilmesi gereklidir. 1200-115200bps Modbus RTU/ASCII desteklenir.
Dosya	
Dosya Tipi	Bant Kantarından alınmış dataları ihtiva eden database ya da log dosyası. (Ücretsiz EtaRP yazılımınca raporlanır)
Kaydetme Adet	10.000.000 kayıt (Sınırsız olup data raporlamada kolaylık olması açısından yıllık değiştirilmesi tavsiye olunur)
Opsiyonlar	
Uzaktan Erişim	---
Harici Raporlama Disk	---
Lisans	
Lisans gerektirir. Tüm hakları gizlidir.	

